


2006
Haier Lakásklíma

Haier



Haier



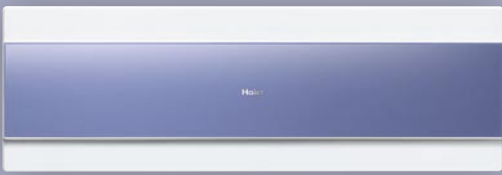

Haier



Basic

Negatívion generátor
Automatikus újraindítás



Típus		HSU-07RD03/R1	HSU-09RD03/R1	HSU-12RD03/R1
Teljesítmény (W)	Hűtés	2050	2550	3400
	Fűtés	2300	2900	3800
Teljesítményfelvétel (W)	Hűtés	760	980	1350
	Fűtés	760	900	1400
Áramfelvétel (A)	Hűtés	3,5	4,2	6,0
	Fűtés	3,5	3,9	6,3
EER		2,7	2,6	2,5
COP		3,0	3,2	2,7
Légszállítás (m³/h)		400	500	500
Párátlanítás (l/h)		1,0	1,5	1,6
Zaj (dB(A))		38/34/31	38/35/30	44/40/36
Hűtőközeg		R407C	R407C	R407C
Hűtőközeg mennyisége (Kg)		0,67	0,83	0,95
Folyadék vezeték átmérő (mm)		6,35	6,35	6,35
Gáz vezeték átmérő (mm)		9,52	9,52	12,7
Méretek (mm)	Beltéri	795×182×265	795×182×265	795×182×265
	Kültéri	700×261×428	700×261×428	700×261×428
Nettó tömeg (Kg)	Beltéri	9,28	9,5	9,72
	Kültéri	28	29	34

Classic

Negatívion generátor
Automatikus újraindítás



Típus		HSU-07HI03/R1	HSU-09HH03/R1	HSU-12HN03/R1	HSU-18HA03/R1	HSU-22HD03/R1
Teljesítmény (W)	Hűtés	2250	2700	3600	5200	6000
	Fűtés	2500	3200	4100	6000	6800
Teljesítményfelvétel (W)	Hűtés	800	950	1440	1960	2400
	Fűtés	800	990	1360	1940	2300
Áramfelvétel (A)	Hűtés	3,7	4,5	6,5	8,7	12,0
	Fűtés	3,6	4,3	6,3	8,6	11,0
EER		2,8	2,8	2,5	2,6	2,5
COP		3,1	3,2	3,0	3,1	3,0
Légszállítás (m³/h)		500	500	500	950	1150
Párátlanítás (l/h)		1,3	1,5	1,5	2,0	2,75
Zaj (dB(A))		38/35/30	39/37/30	44/40/36	47/42/37	48/46/44
Hűtőközeg		R407C	R407C	R407C	R407C	R407C
Hűtőközeg mennyisége (Kg)		0,67	0,82	1,25	1,85	2,20
Folyadék vezeték átmérő (mm)		6,35	6,35	6,35	9,52	9,52
Gáz vezeték átmérő (mm)		9,52	9,52	12,7	15,88	15,88
Méretek (mm)	Beltéri	795×182×265	795×182×265	795×182×265	1100×330×205	1155×224×308
	Kültéri	708×255×540	708×255×540	767×290×590	810×288×680	860×308×730
Nettó tömeg (Kg)	Beltéri	7,5	8,8	8,8	14	17
	Kültéri	26,4	27,5	37	59	69

Extra

Negatívion generátor
Automatikus újraindítás
Színes LCD kijelző



Típus		HSU-07RB03/R2	HSU-09RB03/R2	HSU-18RB03/R2
Teljesítmény (W)	Hűtés	2300	2790	4800
	Fűtés	2430	3000	5200
Teljesítményfelvétel (W)	Hűtés	700	860	1650
	Fűtés	670	826	1750
Áramfelvétel (A)	Hűtés	3,1	3,9	7,4
	Fűtés	3,0	3,7	7,8
EER		3,29	3,24	2,9
COP		3,63	3,63	2,97
Légszállítás (m³/h)		400	480	650
Párátlanítás (l/h)		1,3	1,5	2,1
Zaj (dB(A))		40/36/31	43/38/33	46/44/40
Hűtőközeg		R410A	R410A	R410A
Hűtőközeg mennyisége (Kg)		0,7	0,8	1,6
Folyadék vezeték átmérő (mm)		6,35	6,35	6,35
Gáz vezeték átmérő (mm)		9,52	9,52	12,7
Méretek (mm)	Beltéri	780×207×264	780×207×264	938×205×265
	Kültéri	708×255×540	708×255×540	810×288×680
Nettó tömeg (Kg)	Beltéri	9,5	9,5	10
	Kültéri	29	29	54

Smart Eye

Fény-, hő-, mozgásérzékelő
DDC inverter
Egészséges üzemmód



Típus		HSU-10HT03(DB)/R2	HSU-12HT03(DB)/R2
Teljesítmény (W)	Hűtés	3200 (440-3900)	3500 (440-3900)
	Fűtés	3500 (700-5000)	3850 (700-5000)
Teljesítményfelvétel (W)	Hűtés	860 (165-1400)	1030 (165-1400)
	Fűtés	920 (666-1520)	1040 (666-1520)
Áramfelvétel (A)	Hűtés	4,1 (0,75-6,3)	4,5 (0,75-6,3)
	Fűtés	4,3 (2,8-7,2)	4,6 (2,8-7,2)
EER		3,72	3,4
COP		3,8	3,7
Légszállítás (m³/h)		500	500
Párátlanítás (l/h)		1,3	1,5
Zaj (dB(A))		40/37/34	40/37/34
Hűtőközeg		R410A	R410A
Hűtőközeg mennyisége (Kg)		1	1
Folyadék vezeték átmérő (mm)		6,35	6,35
Gáz vezeték átmérő (mm)		12,7	12,7
Méretek (mm)	Beltéri	800×210×277	800×210×277
	Kültéri	767×290×590	767×290×590
Nettó tömeg (Kg)	Beltéri	11,2	11,2
	Kültéri	40	40

Extra DC Inverteres

DDC inverter
Színes LCD kijelző
Egészséges üzemmód



Típus		HSU-09HV03/R2(DB)	HSU-12HV03/R2(DB)
Teljesítmény (W)	Hűtés	2850(950-3400)	3450(1000-3800)
	Fűtés	3150(1000-4200)	3820(900-4500)
Teljesítményfelvétel (W)	Hűtés	880(300-1450)	1070(320-1200)
	Fűtés	940(450-1600)	1250(350-1400)
Áramfelvétel (A)	Hűtés	4,0(1,4-5,3)	4,9(1,5-6,0)
	Fűtés	4,3(2,1-6,0)	5,8(1,6-6,4)
EER		3,23	3,22
COP		3,35	3,05
Légszállítás (m³/h)		500	550
Párátlanítás (l/h)		1,5	1,5
Zaj (dB(A)) beltéri/kültéri		40/50	42/52
Hűtőközeg		R410A	R410A
Hűtőközeg mennyisége (Kg)		0,66	0,94
Folyadék vezeték átmérő (mm)		6,35	6,35
Gáz vezeték átmérő (mm)		9,52	12,7
Méretek (mm)	Beltéri	778×197×250	778×197×250
	Kültéri	783×255×543	783×255×543
Nettó tömeg (Kg)	Beltéri	9,1	9,1
	Kültéri	31	33,4

Fresh

Szuper DDC inverter
Frisslevegő befűtés
UV sterilizátor
Színes LCD kijelző



Típus		HSU-09HV03/R2(SDB)	HSU-12HV03/R2(SDB)
Teljesítmény (W)	Hűtés	2500 (600-3600)	3500 (600-4200)
	Fűtés	3000 (600-4800)	4200 (600-6500)
Teljesítményfelvétel (W)	Hűtés	454 (120-900)	815 (120-1100)
	Fűtés	252 (120-1150)	860 (120-1600)
Áramfelvétel (A)	Hűtés	2,3 (0,8-4,3)	3,8 (0,8-5,3)
	Fűtés	2,7 (0,8-5,4)	4,0 (0,8-7,8)
EER		5,51	4,29
COP		5,71	4,88
Légszállítás (m³/h)		650	800
Párátlanítás (l/h)		1,2	1,3
Zaj (dB(A))		42/34/24	44/36/26
Hűtőközeg		R410A	R410A
Hűtőközeg mennyisége (Kg)		1,35	1,35
Folyadék vezeték átmérő (mm)		6,35	6,35
Gáz vezeték átmérő (mm)		9,52	9,52
Méretek (mm)	Beltéri	870×225×305	870×225×305
	Kültéri	833×255×642	833×255×642
Nettó tömeg (Kg)	Beltéri	12,4	12,4
	Kültéri	38	38

Color

Színes frontpanel
DDC inverter
UV sterilizátor



Típus		HSU-09RU03/R2(SDB)		HSU-12RU03/R2(SDB)	
Teljesítmény (W)	Hűtés	2500 (580-3500)		3500 (580-4200)	
	Fűtés	2800 (550-4500)		3900 (550-5800)	
Teljesítményfelvétel (W)	Hűtés	550 (130-950)		960 (130-1230)	
	Fűtés	610 (130-1100)		1030 (130-1550)	
Áramfelvétel (A)	Hűtés	2,4 (0,8-4,3)		4,0 (0,8-5,3)	
	Fűtés	2,7 (0,9-5,4)		4,5 (0,9-7,2)	
EER		4,55		3,65	
COP		4,59		3,79	
Légszállítás (m³/h)		600		600	
Párátlanítás (l/h)		1,2		1,5	
Zaj (dB(A))		41/33/24		42/36/24	
Hűtőközeg		R410A		R410A	
Hűtőközeg mennyisége (Kg)		1,35		1,35	
Folyadék vezeték átmérő (mm)		6,35		6,35	
Gáz vezeték átmérő (mm)		9,52		9,52	
Méretek (mm)	Beltéri	850×160×285		850×160×285	
	Kültéri	833×255×642		833×255×642	
Nettó tömeg (Kg)	Beltéri	10,6		10,6	
	Kültéri	38		38	

Duálsplit

Negatívion generátor
Automatikus újraindítás



Típus		H2SM-14HA03/R1		H2SM-18HA03/R1	
Teljesítmény (W)	Hűtés	2300	4200	2600	5000
	Fűtés	2300	4600	2800	5500
Teljesítményfelvétel (W)	Hűtés	860	1700	960	1850
	Fűtés	800	1500	960	1800
Áramfelvétel (A)	Hűtés	3,8	7,5	4,3	8,2
	Fűtés	3,5	6,7	4,3	8,0
EER		2,56/2,47		2,7/2,7	
COP		2,88/3,07		2,9/3,06	
Légszállítás (m³/h)		400×2		480×2	
Párátlanítás (l/h)		1,3×2		1,8×2	
Zaj (dB(A))		40/36/30		41/38/31	
Hűtőközeg		R407C		R407C	
Hűtőközeg mennyisége (Kg)		0,65×2		0,7×2	
Folyadék vezeték átmérő (mm)		6,35		6,35	
Gáz vezeték átmérő (mm)		9,52		9,52	
Méretek (mm)	Beltéri	795×182×265		795×182×265	
	Kültéri	810×288×680		820×310×682	
Nettó tömeg (Kg)	Beltéri	7,2		8,4	
	Kültéri	56		58,5	

Inverteres duálsplit

Inverteres
Negatívion generátor
Automatikus újraindítás



Típus		H2SM-18HA03/R1 (B)	
Teljesítmény (W)	Hűtés	2650	5300
	Fűtés	2900	5600
Teljesítményfelvétel (W)	Hűtés	940	1880
	Fűtés	940	1740
Áramfelvétel (A)	Hűtés	4,2	8,4
	Fűtés	4,2	8,0
EER		2,82	
COP		3,22	
Légszállítás (m³/h)		400×2	
Párátlanítás (l/h)		1,2×2	
Zaj (dB(A))		41/38/31	
Hűtőközeg		R407C	
Hűtőközeg mennyisége (Kg)		0,72×2	
Folyadék vezeték átmérő (mm)		6,35	
Gáz vezeték átmérő (mm)		9,52	
Méretek (mm)	Beltéri	795×182×265	
	Kültéri	820×310×682	
Nettó tömeg (Kg)	Beltéri	8,4	
	Kültéri	59	

Mobil



Típus	HM-07C03/R1	
Hűtési teljesítmény (W)		2050
Teljesítményfelvétel (W)		950
Áramfelvétel (A)		4
EER		2,2
Légszállítás (m³/h)		260
Párátlanítás (l/h)		1,6
Zaj (dB(A))		<53
Hűtőközeg		R407C
Hűtőközeg mennyisége (Kg)		0,52
Méreték (mm)		430×326×788
Nettó tömeg (Kg)		32

Légszárító



Típus	HD-1003/R1	
Légszállítás (20°C/60°C) m³/h		83,3
Kondenzációs teljesítmény (párátlanítás) (l/nap)		7,54
Teljesítmény felvétel (W)		210
Áramfelvétel (A)		1
Zaj (dB(A))		46/44
Hűtőközeg		R134a
Hűtőközeg mennyisége (Kg)		0,2
Méreték (mm)		368×221×486
Nettó tömeg (Kg)		12


Légtisztító



Típus	KQ-12/A	
Javasolt helyiség térfogat (m³)		40-60
Légszállítás	Magas	120
	Közepes	84
	Alacsony	60
Teljesítmény felvétel (W)	Magas	35
	Közepes	25
	Alacsony	15
Áramfelvétel (A)	Magas	0,16
	Közepes	0,14
	Alacsony	0,11
Méreték (mm)		469×224×416
Nettó tömeg (Kg)		4,0

Betűkódok

H SU - 09 H V 03 /R2 (SDB)

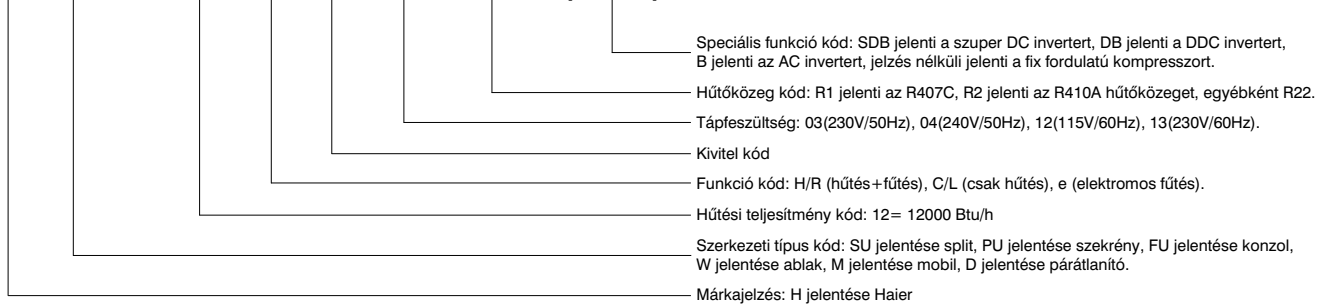

ISO 14001



◆MANTIA MARKETING

Haier

Cool Sprint

Klimatizálás

1108 Budapest, Szövöszék u.
Tel. (Mobil): 06-30-2059841
Fax: 06-1-2643707
E-mail: coolsprint@coolsprint.hu
Web: www.coolsprint.hu

Forgalmazó:

